




(CZ) Odpojte napájení k přívodnímu kabelu.
(EN) Disconnect power to the power cord.




(CZ) Vyrvejte nebo vyřežte otvor dle typu svítidla.
* V případě přisazených LED bodovek, tento bod vynechteje.
(EN) Drill or cut a hole according to the type of light fixture.
* In the case of attached LED downlights, skip this point.

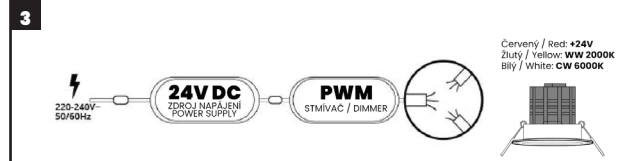

(CZ) Připojte vodiče k přívodnímu kabelu.
Červený vodič - +24V / **Žlutý vodič** - WW 2000K / **Bílý vodič** - CW 6000K
(EN) Connect the wires to the power cable.
Red - +24V / **Yellow** - WW 2000K / **White** - CW 6000K

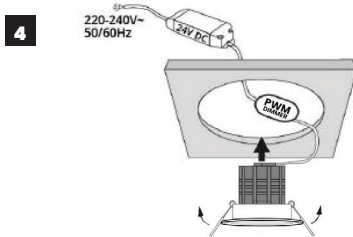

(CZ) Upevněte svítidlo ke stropu nebo stěně.
(EN) Fix the fixture to the ceiling or wall.



(CZ) Připojte napájení a odzkoušejte.
(EN) Connect power and test.

(CZ) Rozměry LED bodových světel. (EN) Dimensions of LED downlights.

Zapuštěná LED bodová světla / Recessed LED downlights		
Typ / Type	Rozměr / Dimension	Instalační otvor / Cute-size
D86	Ø86 x 63mm	Ø68mm
D105	Ø105 x 31mm	Ø95mm
D110 / D110F	Ø110 x 59mm	Ø90mm
LED modul	Ø50 x 60mm	Ø50mm

Přisazená LED bodová světla / Attached LED downlights	
Typ / Type	Rozměr / Dimension
GLOWY	Ø84x80mm
D90	Ø90 x 60mm
RITI / RITI GOLD	Ø110x85mm
CHLOE	Ø94x125mm
CHLOE IP65	Ø90x97mm



(CZ) **Upozornění:**

- Svítidlo je určeno pro napájení 24V DC a ovládané PWM stmívači.
- Připojení svítidla může provést pouze osoba s odbornou kvalifikací.
- Před použitím výrobek zkontrolujte. Pokud je jakákoliv část poškozená, nepoužívejte jej.
- Před každou manipulací se ujistěte, že přívodní kabel je bez napětí.
- Nijak nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla.

(EN) **Warning:**

- The lamp is designed for 24V DC power supply and controlled PWM dimmers.
- Connecting a light fixture can help only a person with professional qualifications.
- Before using the product. If the latest part is damaged, do not use it.
- Before each manipulation, it is selected that the supply cable is de-energized.
- Do not interfere with the internal connection of the lamp.

(CZ) **LED panel je kompatibilní se stmívači:** (EN) **The LED panel is compatible with dimmers:**

Loxone: RGBW 24V Dimmer Tree

Taphome: 12 LED / OC

Fibaro: RGBW Controller 2

Tuya / ZigBee: MiLight FUT035Z+

a další... / and more...

